Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Photocellules SOMMER S12478-00001

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.


Art.-NrS12478-00001


100 %
MADE in EU


Art.NrS12478-00001_070820_VXX05_IT-GB-FR-DE-ES

Fotocellula 180°digitale a batteria o 12/24 Vac/dc
180° digital photo-beam powered with battery or 12/24 Vac/dc
180° photocellule digital alimenté avec pile ou 12/24 Vac/dc
Infrarot Lichtschranke, digital mit Batterie oder 12/24 Vac/dc
Fotecélula 180º digital a batería o 12/24 Vac/dc

BATTERY VERSION 3V (2 x AAA 1,5 V)

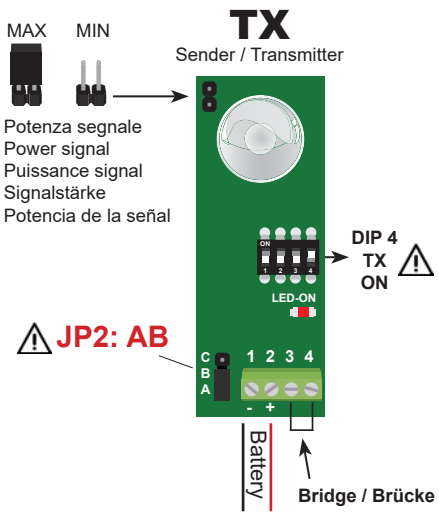

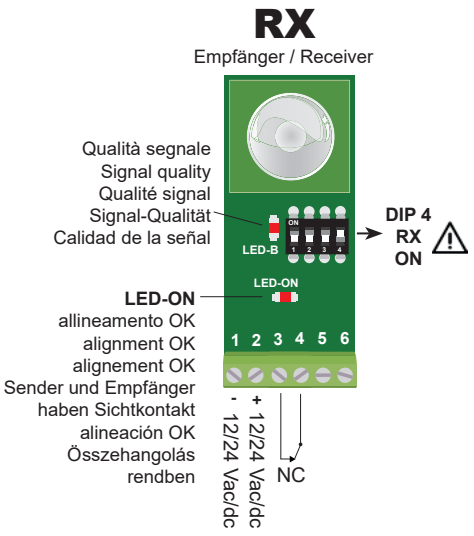

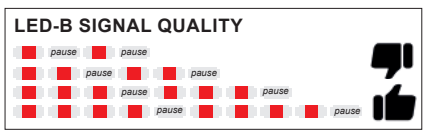

SOMMER

Caratteristiche / Technical description / Déscription técnique / Technische Beschreibung / Características generales

RX	alimentazione / power supply / alimentation / Stromversorgung / alimentación		Vac/dc	**12 / 24**
	assorbimento / power absorption / consommation / verbrauch / consumo		mA	**35**
TX	alimentazione / power supply / alimentation / Stromversorgung / alimentación	**Battery**	2 x AAA 1,5 V	**3,0 V**
		Digital	Vac/dc	**12 / 24**
	assorbimento / power absorption / consommation / verbrauch / consumo	**Battery**	mA	**0,04 / 0,12**
		Digital	mA	**12 / 25**
	limiti alimentazione / limit power supply / limites d'alimentation / Zulässiger Spannungsbereich / limites de potencia			**28-35 Vdc 15-28 Vac**
	portata / max. range up / portée / Relchweite / alcance		m	**10 / 20**
	contatto relè di uscita / output relay contact / type de relais / Relaistyp / tipo de relé			**max 500mA e 48Vac/dc**
	grado di protezione / protection / Schutzart /		IP	**55 EN60529**

Dichiarazione CE conformità / EC declaration of confirmity / Déclaration CE de conformité / EG-Konformitatserklarung / Declaracion CE de conformidad

Art.-Nr.S12478-00001


è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti: / complies with thefollowing relevantprovisions: / correspondaux dispositions pertinentes suivantes: / folgenden einschlagigen Bestimmungen entspricht: sotisface las disposiciones pertinentessiguientes:

2014/30/CE, 2014/35/CE


Ernestino Bandera
Busto Arsizio, 01/06/2018

RoHS Compliant
2002/95/EC

EB TECHNOLOGY S.r.l.
Corso Sempione 172/5,
21052 Busto Arsizio VA Italy
info@ebtechnology.it
www.ebtechnology.it



A	fondo	bottom	fond	Unterteil	Inferior
B	viti fissaggio a parete	wallmount fixing screws	vis de fixation murale	Befestigungsschraube	tornillos de montaje de pared
C	fori per passaggio fili collegamento	holes passage spin connection	trous pour le branchement	Bohrung für Kabeleinlässe	agujeros de paso de cables de conexión
D	circuito stampato	circuit	circuit imprimé	Platine	circuito impreso
E	supporto a sfera	sphere support	support	Halter Platine	soporte de bola
F	blocco di rotazione	rotating block	blocage rotation	Schwenksperre	bloque de rotación
G	viti fissaggio blocco di rotazione	fixing screws rotating block	vis de fixation pour le blocage rotation	Schraube für Schwenksperre	tornillos de fijación de bloque de rotación
H	coperchio	cover	couvercle	Gehäuse	cubrir



- Per aprire la fotocellula fare leva con un cacciavite tra il coperchio e la parete, aiutandosi con una protezione per non intaccare l'eventuale intonaco.
- Open the photocell with a screwdriver between the botton and the wall.
- Ouvrir la photocellule avec un tournevis entre le couvercle et le mur.
- Um die Lichtschranke zu öffnen, muss mit einem Schraubenzieher am unteren teil des Lichtschrankengehäuses eingefahren werden und dieses nach vorne Hebeln.
- Abrir la fotocélula con un destornillador entre el fondo y la pared.

WARNING





