Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Bouton-Poussoir rétro-éclairé CDVI BPNONFE (Réf : F0701000059)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

1] PRESENTATION

- ***Eclairé (bleu).***
- ***Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).***
- ***Grande longévité.***
- ***Disponible en versions :***
  - *Encastrée (Réf : BNONFE)*
  - *Avec plaque inox (Réf : BPNONFE).*
- ***Tension d'alimentation :***
  - *Contact = 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.*
  - *LED = 12 V DC.*

- Matière : inox.
- Bouton poussoir équipé d'un contacteur avec contacts en argent fin.
- Câbles avec cosses fournis.
- Contact NO et NC avec commun séparé.

RoHS

DEEE

Certification CE

Test brouillard salin

IP67

-40°C à +70°C


H.R.V.
HAUTE RÉSISTANCE AU VANDALISME

Alimentations préconisées



ARD12


BS60


BNONFE



BPNONFE

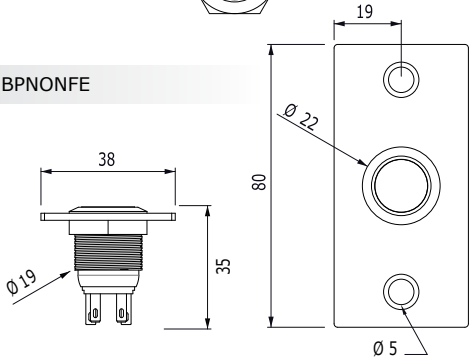


2] MONTAGE

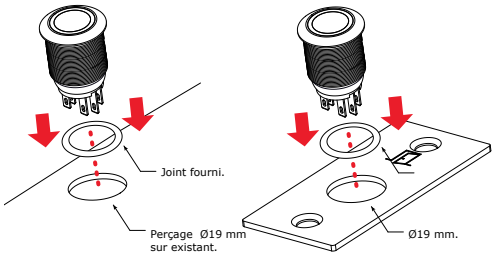

3] SCHÉMA DE CÂBLAGE

- Normalement Ouvert (NO) = 3 + 4,
- Normalement Fermé (NC) = 1 + 2.

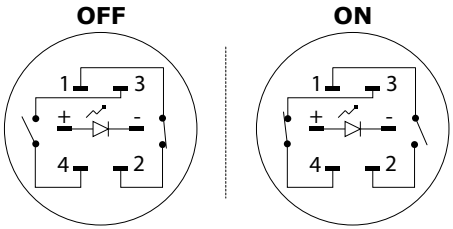

Vue de dessous du switch

COULEUR DES CABLES	
1	Noir
2	Noir
3	Rouge
4	Rouge
+	Bleu
-	Gris