Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

CARDIN MOLLIGHT3X

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

CARDIN MOLLIGHT



Montage :

- Il est possible de le monter sur n'importe quelle structure.

- Déterminer l'endroit de fixation selon la particularité de l'installation et vérifier que la signalisation soit bien visible à l'entrée et à la sortie.

- Prévoir le chemin des câbles (section minimale des câbles AWG #24 0,5 mm2) jusqu'à l'endroit de fixation

Montage au mur:

L'appareil est fourni prédisposé pour le montage en vertical "1a"; introduire les vis "1b" appliquer les caches, poser l'appareil contre le

mur, introduire les deux vis pour tracer les endroits de perçage "fig 3a", brancher le câble d'alimentation 24V ou 230Vac au bornier volant"1c" et fixer le signaleur au mur "1d" en utilisant exclusivement les vis avec les chevilles Fischer fournies en dotation et ensuite appliquer la couverture.

Montage au pilier:

Enlever l'embase "2a-2b", la tourner de 180° "2c-2d" la remettre en place sur le corps "2e", la fixer à l'aide des vis "2f" et appliquer les caches "2g", poser l'appareil contre le mur, introduire les deux vis pour tracer les endroits de perçage "fig 3", brancher le câble d'alimentation 24 V au bornier "2h-2L" volant et fixer le signaleur au mur "2m" en utilisant exclusivement les vis avec les chevilles Fischer fournies en dotation et ensuite appliquer la couverture.

- Lancer quelques manœuvres pour contrôler le bon fonctionnement du signaleur


1A
1C
1B
1D
2A
2F
2B
2G
2C
2H
2D
2L
2E
2M

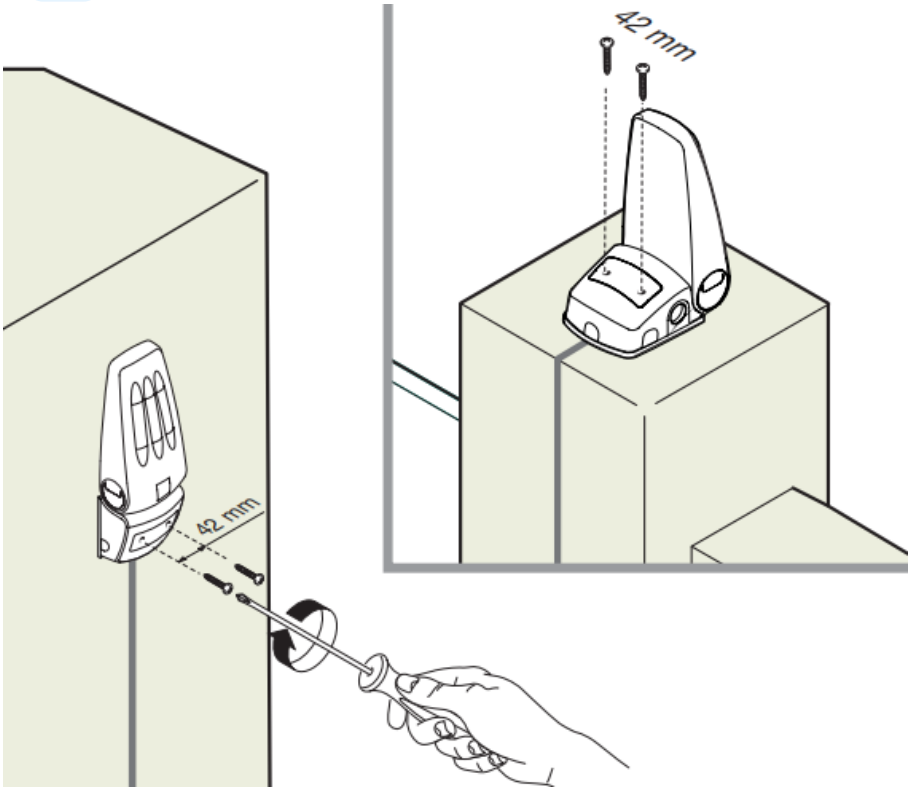


Figure 3