Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Moteur BFT ARES VELOCE SMART BT B500 (Réf : P926205-00002)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?


declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

ARES VELOCE SMART BT B

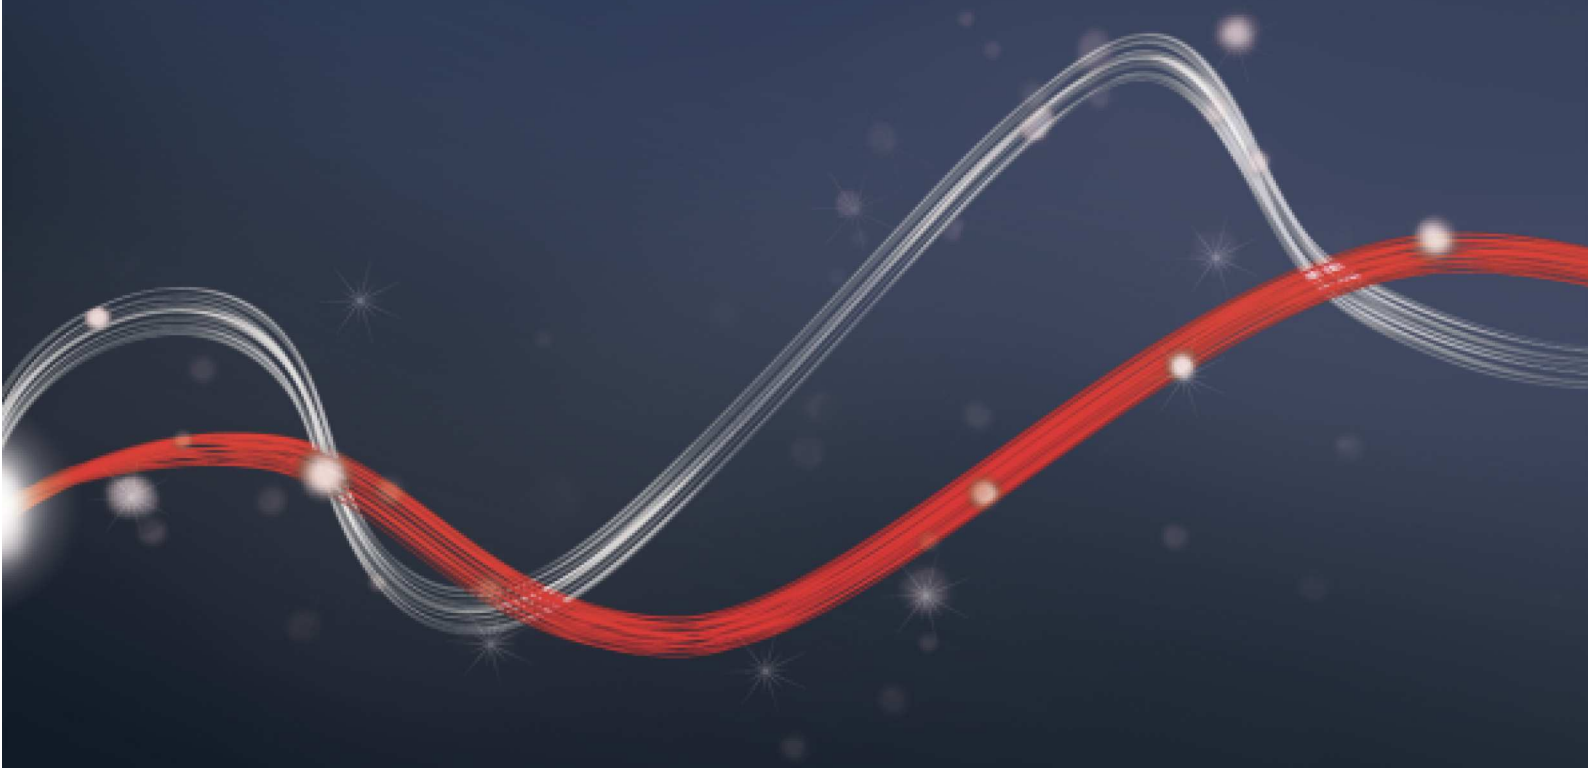


ARES VELOCE SMART BT B

Automatismes pour portails coulissants

HOME ACCESS AUTOMATION · BUILDING ACCESS AUTOMATION · 24 V · er ready · d-track · ee link · U-Link



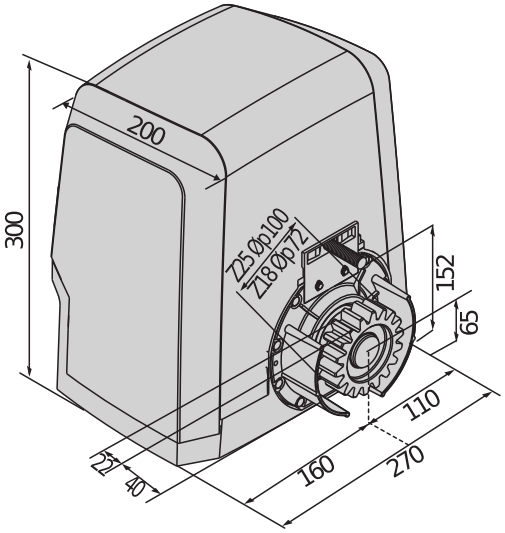

Opérateurs rapides 24 V à usage intensif pour les portails coulissants jusqu'à 500 kg et vitesse à vide de 25 m/min, ou jusqu'à 1 000 kg et vitesse à vide de 18 m/min. La vitesse maximale réelle pouvant être atteinte par le portail dépend du poids et de l'état du portail. Opérateur doté d'un système de fin de course électromécanique. Contrôle du couple par l'intermédiaire de la technologie D-Track. L'unité de contrôle est équipée pour la communication avec le protocole U-Link. Solution idéale pour les contextes nécessitant une vitesse de manœuvre élevée, des temps d'attente réduits et des normes de sécurité élevées.

Caractéristiques importantes

VELOCE -

security -

Easy -

 -

Cp **Codice prodotto**

Ci **Codiceinternazionale**

U-Link · New · Phase-out

ARES VELOCE SMART BT B

Automatismes pour portails coulissants

Caractéristiques importantes

-

-

d-track

-

U-Security

-

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS




Cp D571054 - **Ci** 2608387
CFZ

Crémaillère en acier zingué, module 4, section 22 x 22 mm, longueur 2 m, fixation par souder Capacité maximale 2000 kg.



Cp P125018 - **Ci** 2600843
THEKE B PRA 01

Caisson métallique de protection pour les opérateurs coulissants séries ARES et ICARO



Cp P125035 - **Ci** 2600845
SL BAT2

Kit batteries de secours pour les opérateurs Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.



Cp D114168 00003 - **Ci** 2607544
RADIUS LED BT A R1 W

Clignotant avec antenne incorporée pour moteurs alimentés en 24 V. Lampe clignotante blanche.



Cp P111782 - **Ci** 2601411
COMPACTA A20-180

Paire de cellules photo-électriques orientables de 180° horizontalement. Portée 20m. Alimentation 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc



Cp N999156 - **Ci** 2611078
SFI

Plaque d'ancrage pour les opérateurs ARES et ICARO (livrée avec l'opérateur)



Cp P111468 - **Ci** 2600811
B EBA RS 485 LINK

Carte d'extension pour la connexion d'une série de centrales de commande avec gestion des commandes via une liaison série



Cp D114093 00003 - **Ci** 2607539
RADIUS LED BT A R1

Feu clignotant sans antenne incorporée pour moteurs alimentés à 24 V.



Cp D114094 00003 - **Ci** 2607541
RADIUS LED BT A R0

Clignotant sans antenne incorporée pour moteurs alimentés en 24 V.



Cp D112306 - **Ci** 2614118
MITTO COOL C2

Émetteur 2 canaux. Portée de 50/100 m. Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032. Couleur bleu.

Cp Codice prodotto
Ci Codiceinternazionale

U-Link
New
Phase-out

Automatismes pour portails coulissants

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS




Cp D112318 - **Ci** 2614120
MITTO COOL C4

Émetteur 4 canaux. Portée de 50/100 m. Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032. Couleur bleu.

Automatismes pour portails coulissants

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

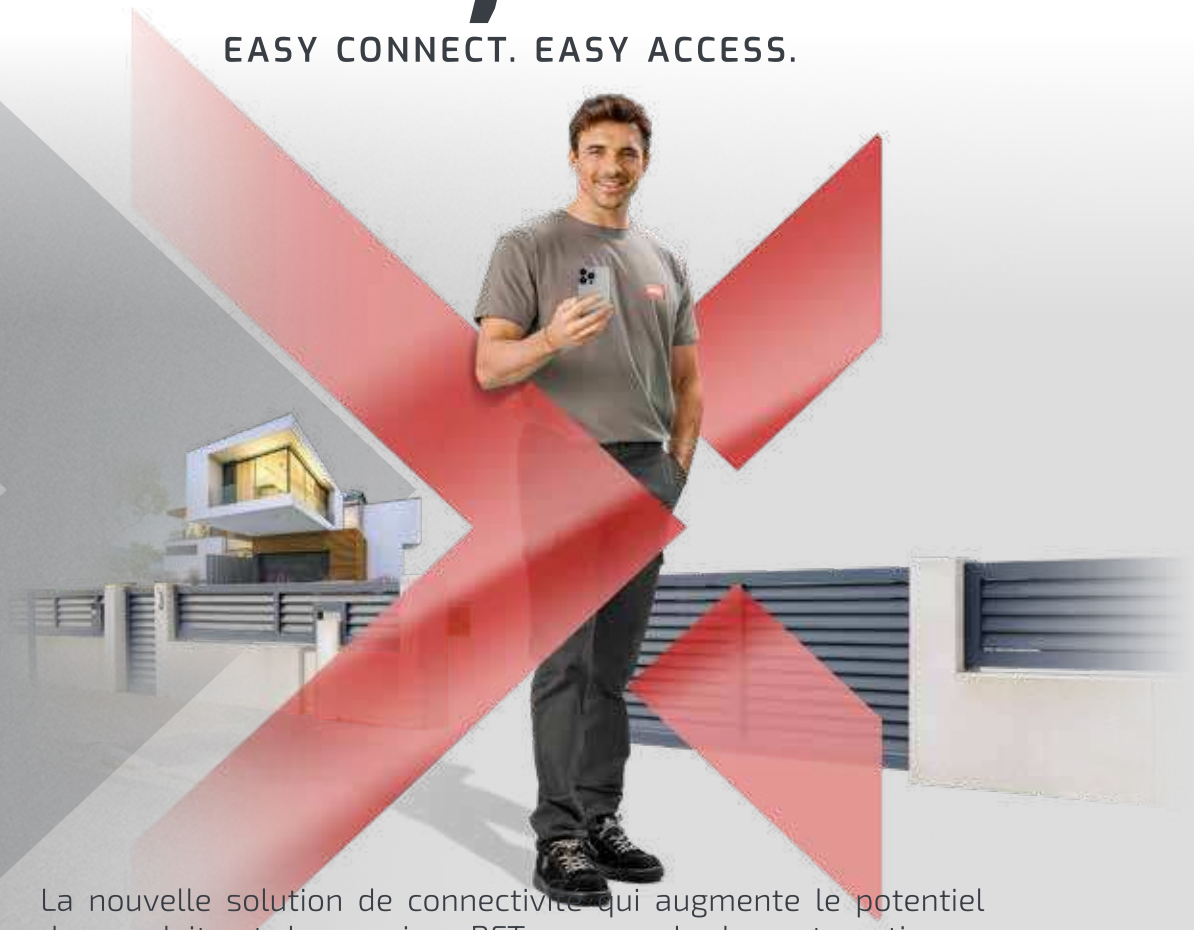

La nouvelle solution de connectivité qui augmente le potentiel des produits et des services BFT pour rendre les automatismes d'accès plus intelligents et plus faciles à utiliser, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

1

Connexion Easy



MODULE DE CONNECTIVITÉ' **PLUG&PLAY** PERMET DE CONNECTER RAPIDEMENT LES SOLUTIONS BFT

IoT CLOUD

2

Installation Easy



PARAMÉTRAGE ET GESTION DU MOTEUR AVEC L'**APP EasyAXS**

3

CONTRÔLE EASY



App TaHoma PERMET AUX CLIENTS D'ACCÉDER À LEUR MAISON DE FAÇON INTELLIGENTE

connects with Somfy TaHoma

Automatismes pour portails coulissants

CONNEXION EASY

MODULE WI-FI





10/15 mètres

MODULE WI-FI + ANTENNE





20/25 mètres

MODULE MOBILE + ANTENNE + SIM



4G



INSTALLATION PLUG&PLAY

TOUJOURS CONNECTÉS

ENCORE PLUS CONNECTÉS



INSTALLATION EASY POUR LES INSTALLATEURS



CONTRÔLE EASY POUR LES CLIENTS

Automatismes pour portails coulissants

U-LINK 2.0

U-LINK FAIT PEAU NEUVE POUR VOUS OFFRIR ENCORE PLUS DE FONCTIONS

Adaptable
Elle vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs

Intuitive
Facile à installer et à utiliser

Fonctionnelle
Vous pouvez contrôler les paramètres et mettre à jour le firmware à distance via des applications dédiées

Pratique
Elle fonctionne avec ou sans connexion web

Flexible
Elle vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

U-Link, la plateforme technologique exclusive de **BFT**, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les écosystèmes technologiques de dernière génération. Elle étend sa capacité de dialogue à tous les dispositifs d'automatisation des accès de la maison et devient maintenant un instrument très utile à l'installateur. C'est aussi un protocole de communication plus rapide et offrant une plus grande sécurité lors de la communication des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout contrôler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.

Automatismes pour portails coulissants

U-SECURITY

UN NOUVEAU PROTOCOLE RADIO ENCORE PLUS SÛR

Sûre
Grâce à une transmission des données protégée par une clé cryptée

Simple
Ajouter la télécommande au récepteur se fait par la simple lecture d'un code QR et à l'aide de l'appli appropriée

Universelle
Le protocole radio est aussi compatible avec les récepteurs de génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de **BFT** qui comprend une transmission par alternance d'un code crypté ; grâce à la clé chiffrée qui masque le code de la télécommande, il n'est pas possible de cloner une télécommande BFT avec un modèle d'une autre marque.

Les fonctions du système **Er Ready** sont intégrées et une nouvelle procédure de programmation des télécommandes par la lecture d'un QR CODE et d'une application appropriée est disponible. Tous les produits possédant cette technologie sont REPLAY, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le code à une autre télécommande BFT via une combinaison de touches.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.