Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Photocellule MOTORLINE MF30

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact


Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

MF30

PORTUGAL

Notice pour l'utilisateur/installateur

REV. 01/2023 V4.4

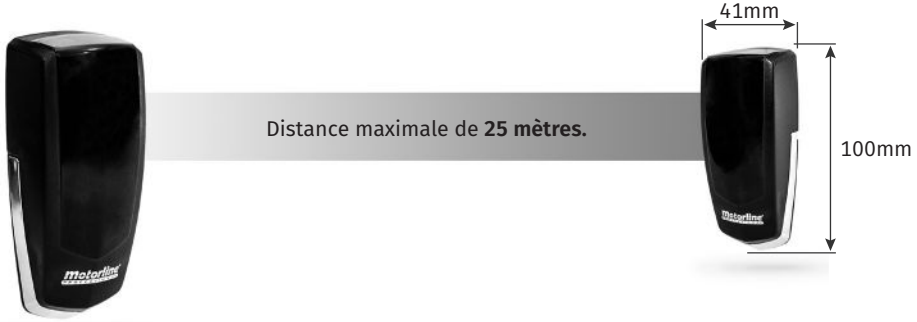

ENTRÉES	Tension		12Vac - 24Vac 12Vdc - 24Vdc - 36Vdc
	Courant en veille	RX	30mA
		TX	30mA
	Courant nominale	RX/TX	60mA
	Fréquence		50-60Hz
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT			-25°C a +70°C
Longueur d'onde IV			940nm
Classe d'isolation			3
Capacité de commutation de sortie de relais			30Vdc, 1A

OUVRIR LA PHOTOCELLULE



01 • Appuyez sur la partie chromée dans les zones indiquées dans l'image.





02 • Faites glisser la pièce chromée.




03 • Ouvrez la photocellule en séparant les pièces par la partie inférieur.

INSTALLER LA PHOTOCELLULLE

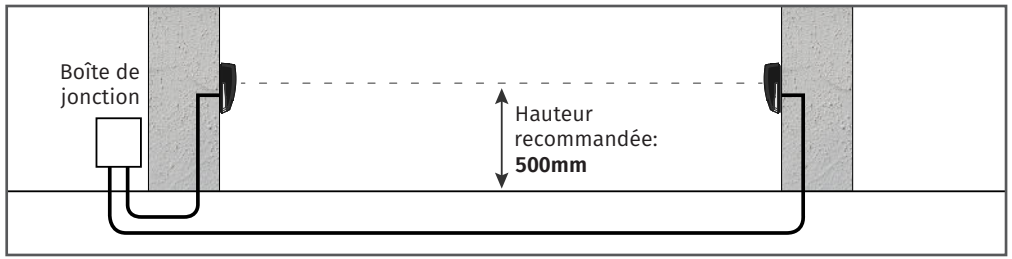



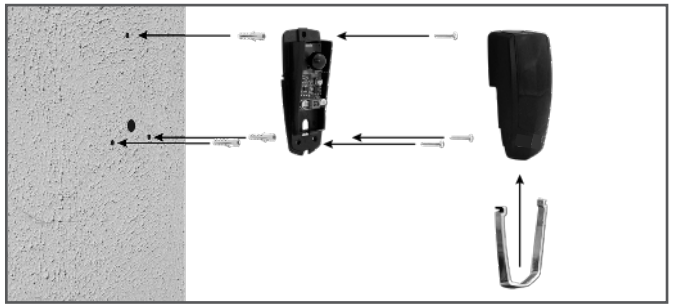

01 • Ouvrez la photocellule comme indiqué dans le sujet précédent.
02 • Placez la photocellule dans le site souhaité pour l'installation, en les gardant alignés.
03 • Faire les marquages sur place.
04 • Faire les trous.
05 • Appliquer la photocellule avec des tampons et des vis appropriées.
06 • Refermez le couvercle et insérez la partie chrome.

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

