Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Poignée de porte PROEM PEMICARD V2

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact


Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Notice d'Utilisation
PEMICARD V2

Mode Autonome (sans logiciel / sans plage horaire)

I. Enregistrer un ou plusieurs badges


Passer 2 fois le badge « PROEM » devant le lecteur de la PEMICARD.






La Led Rouge clignote plusieurs fois, vous êtes rentré en MODE ENREGISTREMENT DE BADGES VIERGES.

Puis passer 1 badge vierge, par groupe de 2 maximums.




1er badge vierge (beep entendu)




2ème badge vierge (beep + led éteinte)

Repasser le badge « PROEM » devant le lecteur de la PEMICARD.

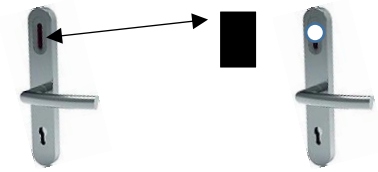

la led clignote plusieurs fois, vous êtres rentré à nouveau en MODE ENREGISTREMENT DE BADGES VIERGES.




Puis passer 1 badge vierge, par groupe de 2 maximums.

Répéter ces opérations : passer badge « PROEM » et badge « vierge », jusqu'à enregistrement de tous vos badges vierges.

II. Effacer un badge enregistré sur la PEMICARD V2


Attention ! Vous devez posséder le badge que vous souhaitez effacer sinon vous serez obligé d'effacer tous les badges de la PEMICARD V2.



Passer 2 fois le badge « PROEM »
devant le lecteur de la PEMICARD V2



La Led rouge clignote plusieurs fois
Vous êtes en MODE ENREGISTREMENT



Passer 1 fois le badge «déjà enregistré » que vous souhaitez effacer devant le lecteur de la PEMICARD V2




On entend un beep long avec une Led Rouge qui s'éteint



Repasser votre badge effacé, **votre badge est refusé !**
2 leds rouge clignotantes apparaissent + 2 beeps retentissent.

Pour effacer tous les badges enregistrés :
Passer 3 fois le badge « PROEM » devant le lecteur de la PEMICARD V2.
Plus aucun badge vierge ne fonctionnera.

III. Rendre la PEMICARD V2 libre (sans avoir à badger pour ouvrir)



Passer 3 fois de suite, votre badge utilisateur.

La PEMICARD V2 ne se referme pas. La béquille reste mécanique.

Pour réactiver le mode « CONTRÔLE D'ACCES », repasser votre badge devant le lecteur de la PEMICARD V2.

Fin.

Service Assistance 09h00-12h00 et 14h00-17h00 : info@proem.fr