Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Lecteur de badges FAAC TAG READER XTR B

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

FAAC TAG READER XTR B INOX pour transpondeurs



Première mémorisation: (Carte avec bus 2EASY) :

Tous les tags activés en première mémorisation sont Master. Les tags Master permettent d'effectuer la procédure d'ajout de Tag.

XTR B doit être en veille et la mémoire doit être vide.

Appuyer sur le bouton et le relâcher une fois

Au bout de 2 s, XTR B émet un bip et 1 seul clignotement.

Un clignotement de 20 s commence (mémorisation active)

Approcher le premier Tag

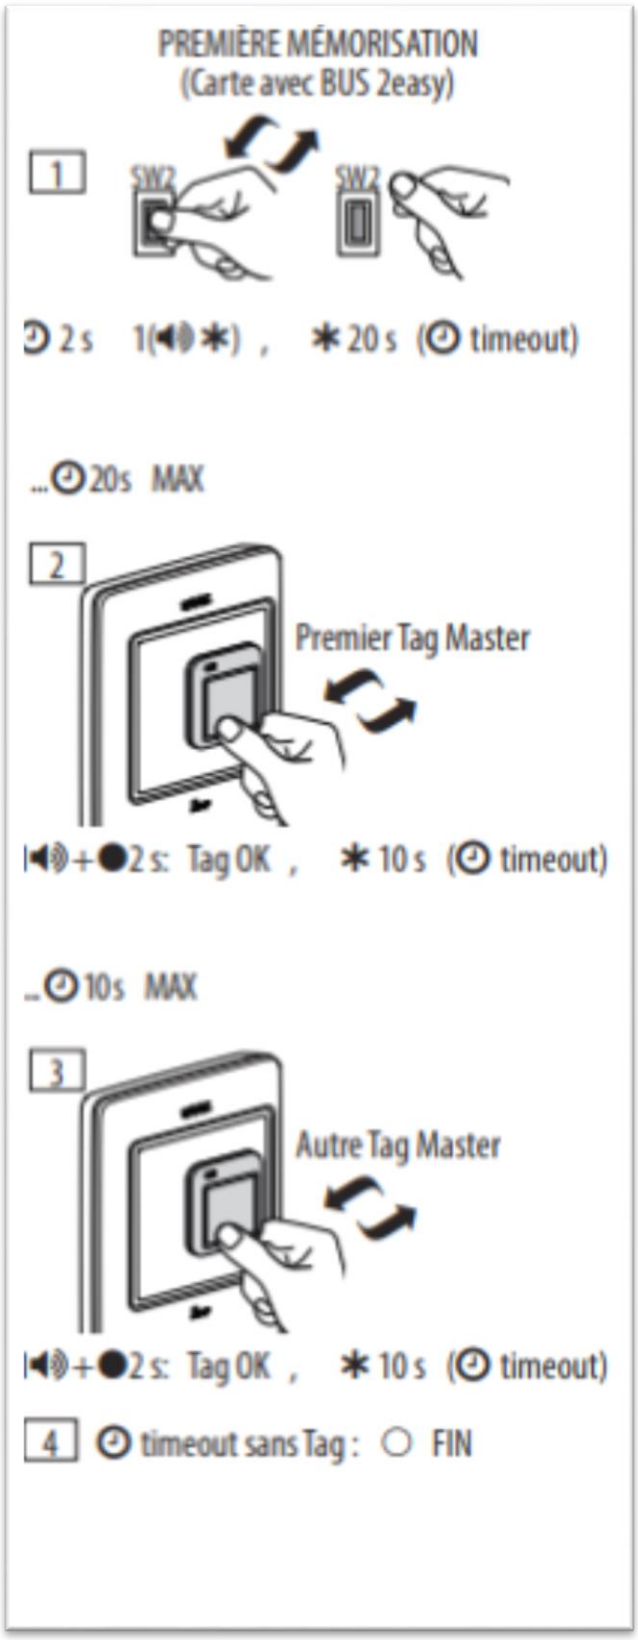
XTR B émet un bip et les LED s'allument 2 s : Le tag est activé

Le clignotement reprend pendant 10 s (mémorisation active)

Répéter l'étape 2 pour les autres tags

Pour terminer, attendre 10 s avant d'approcher un nouveau tag (ou appuyer sur le bouton immédiatement

Les LED s'éteignent : XTR B en veille


PREMIÈRE MÉMORISATION
(Carte avec BUS 2easy)
1
SW2
SW2
2 s 1( ) , 20 s (timeout)
...20s MAX
2
Premier Tag Master
+2 s: Tag OK , 10 s (timeout)
...10s MAX
3
Autre Tag Master
+2 s: Tag OK , 10 s (timeout)
4 timeout sans Tag : FIN

Première mémorisation: (Interface BUS-RELAY) :

Tous les tags activés en première mémorisation sont Master. Les tags Master permettent d'effectuer la procédure d'ajout de Tag.

XTR B doit être en veille et la mémoire doit être vide.

Choisir le groupe : appuyer sur le bouton un nombre de fois égal au numéro du groupe.

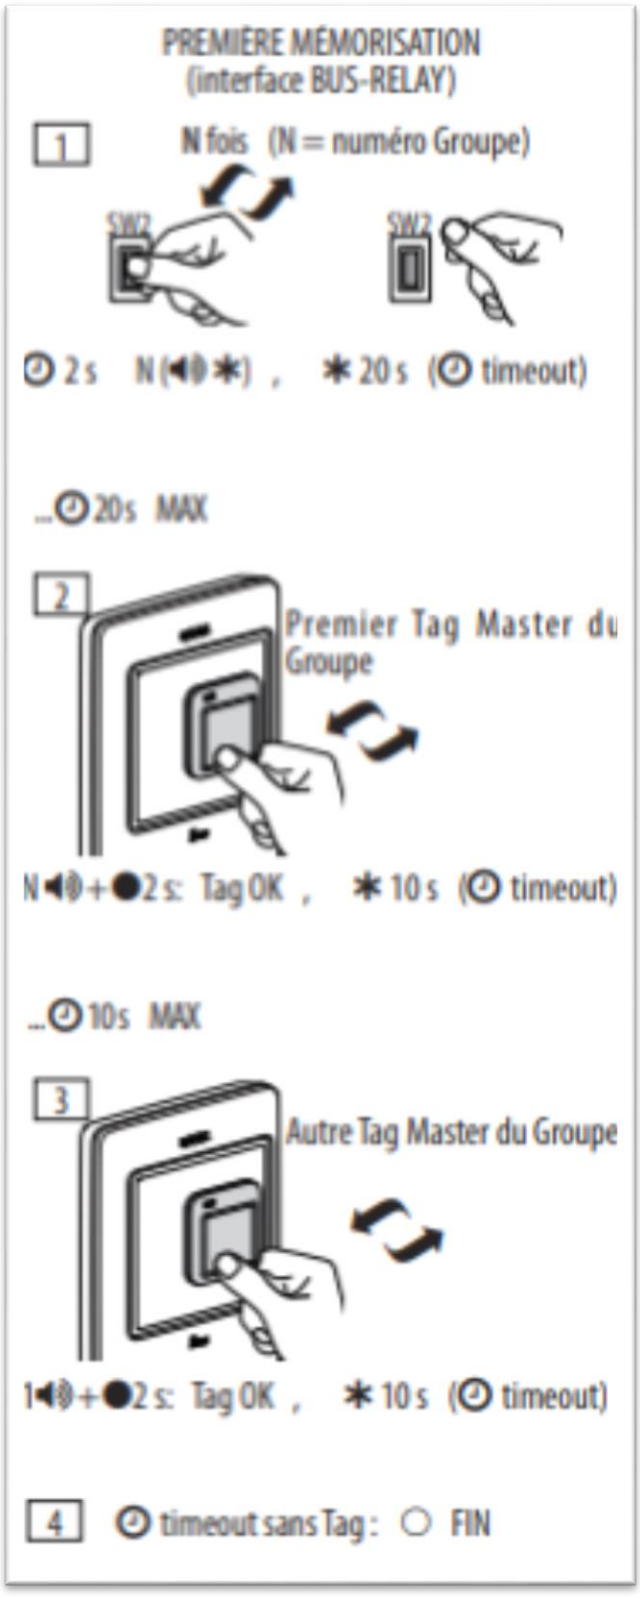
Un clignotement de 20 s commence (mémorisation active)

Approcher le Tag

XTR B émet un nombre de bips égal au numéro du groupe et les LED s'allument 2 s après chaque autre tag activé

Pour terminer, attendre 10 s avant d'approcher un nouveau tag (ou appuyer sur le bouton immédiatement

Les LED s'éteignent : XTR B en veille


PREMIÈRE MÉMORISATION
(interface BUS-RELAY)
1
N fois (N = numéro Groupe)
SW2
SW2
2 s N ( ) , 20 s (timeout)
...20s MAX
2
Premier Tag Master du Groupe
N + 2 s: Tag OK , 10 s (timeout)
...10s MAX
3
Autre Tag Master du Groupe
1 + 2 s: Tag OK , 10 s (timeout)
4
timeout sans Tag : FIN