Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Alimentation Régulée CDVI ADC335 (12V, 3,5A)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Fiche produit


ADC335 - Alimentation à découpage 12V 3,5A

Description du produit

L'ADC335 est une alimentation à découpage avec un courant de charge déclaré complet, ce qui signifie qu'elle fournit tout le courant qu'elle indique. Elle est protégée par un fusible sur les circuits primaire et secondaire, et étant construite en polycarbonate, elle est extrêmement sûre, ce qui la rend idéale pour alimenter des serrures de portail ou des aimants externes.

Idéale pour une installation pour une issue de secours avec notre gâche GISIP.

CDVI propose une gamme d'alimentations de haute qualité pour compléter vos besoins en matière de contrôle d'accès et de verrouillage, disponibles en 12 et 24V DC.

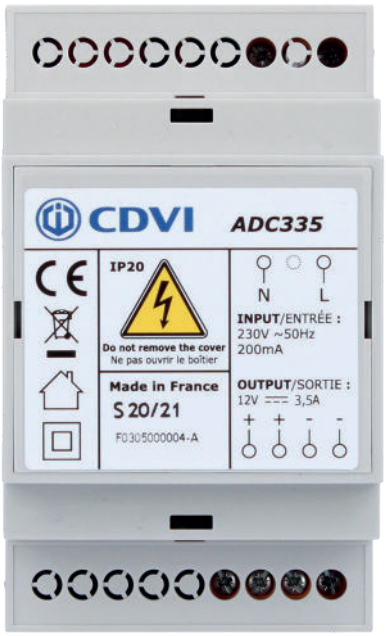

Caractéristiques

- Alimentation à découpage
- 3 modules Rail DIN
- Boîtier en polycarbonate résistant au feu
- Protection primaire et secondaire

Certification

DEEE

RoHS Certification

IP20

-10°C à 40°C


All the information contained within this document (pictures, drawings, features, dimensions, specifications), could be perceptibly different and can be changed without prior notice. Published: 01 February 2024. CDVI_ADC335_DS_01_FR_A4_C

CDVI France
31 avenue du Général Leclerc
93500 Pantin

info@cdvi.com
+33 1 48 91 01 02
www.cdvi.fr

Spécifications du produit

Matériau : Polycarbonate
Montage : RAIL-DIN
Protection : Primaire et secondaire

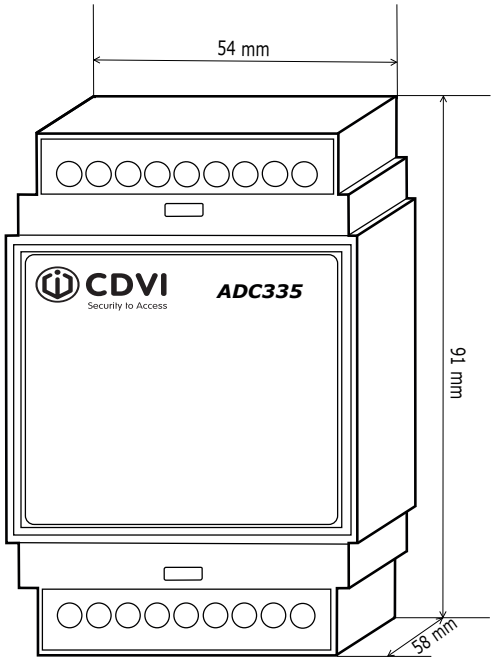

Spécifications électriques

Tension nominale : Entrée : 230V AC
Sortie : 12V DC
Courant : 3,5A

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, dimensions, specifications), could be perceptibly different and can be changed without prior notice. Published: 01 February 2024. CDVI_ADC335_DS_01_FR_A4_C

CDVI France
31 avenue du Général Leclerc
93500 Pantin

info@cdvi.com
+33 1 48 91 01 02
www.cdvi.fr