Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Alimentation régulée CDVI-ARD 12 (12 V À 1,5 A)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?


declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

CDVI

EN ENGLISH

FR FRANCAIS

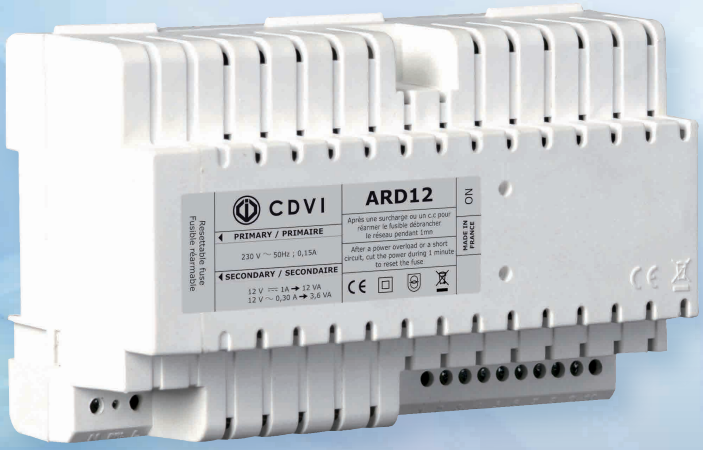

ARD12

DC regulated PSU
Alimentation régulée

The installer's choice

cdvigroup.com


ARD12
DC regulated PSU

PRODUCT PRESENTATION

- ***DC rectified, filtered and regulated PSU.***
- ***Primary and secondary inputs protected by automatic fuses.***
- ***Additional AC output.***

- Input voltage: 230V ± 10%, 50/60 Hz.
- Power consumption: 0.15A.
- Two main outputs:
  - 12V dc regulated.
  - 12V ac.
- Maximum load current:
  - 12V dc output / 1A,
  - 12V ac output / 0.3A.
- Visual signal: Green LED indicates presence of dc output voltage.
- Wall fixing (screw and plastic anchor included)*

*Wall fixing on each side

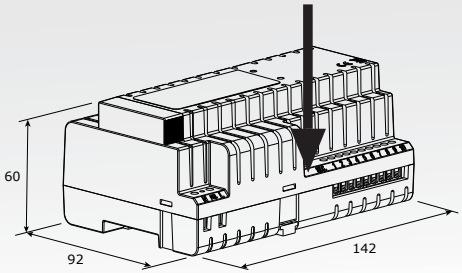

Inputs and outputs protected by resettable fuses. (After an overload or short-circuit, disconnect the network for 1 minute to reset the fuse.)


WEEE & RoHS

CE certification

IP20

-25°C to +55°C


TERMINAL BLOCK OUTPUTS	VOLTAGE
1	12V ac
2	12V ac
7 - 8	0V dc
9 - 10	+12V dc
N	230V ac
L	230V ac

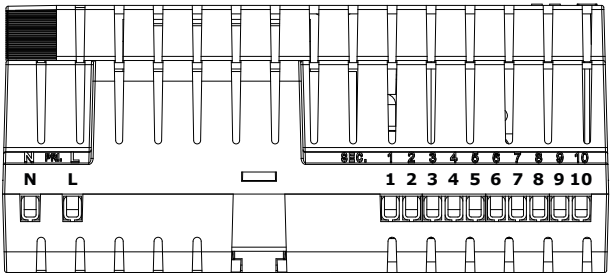

COMPLIANT WITH EUROPEAN STANDARDS

EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-5
EN 61000-3-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-6
EN 61000-3-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-11

This product must be installed in accordance with the local safety standards.




Mains terminal block cover in the event of mounting outside a standard electrical equipment box.

PRESENTATION DU PRODUIT

- ***Alimentation régulée.***
- ***Protégée au primaire et au secondaire par fusibles automatiques.***
- ***Sortie supplémentaire AC.***

- Tension d'entrée : 230 V ± 10 %, 50/60 Hz.
- Consommation : 0,15 A.
- 2 sorties principales:
  - 12 V DC régulée.
  - 12 V AC.
- Intensité maximum:
  - sortie 12 V DC /1 A,
  - sortie 12 V AC / 0,3 A.
- Signalisation : Présence tension de sortie continue par LED verte.
- Fixation murale (vis et chevilles incluses)*

* Fixation murale de chaque côté

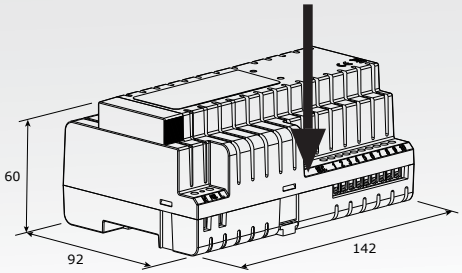

Protégée par fusibles réarmables en entrée et en sortie. (Après une surcharge ou un C.C pour réarmer le fusible débrancher le réseau pendant 1 mn).


DEEE & RoHS

Certification CE

IP20

-25°C à +55°C


SORTIES BORNIERS	TENSION
1	12 V AC
2	12 V AC
7 - 8	0 V DC
9 - 10	+12 V DC
N	230 V AC
L	230 V AC

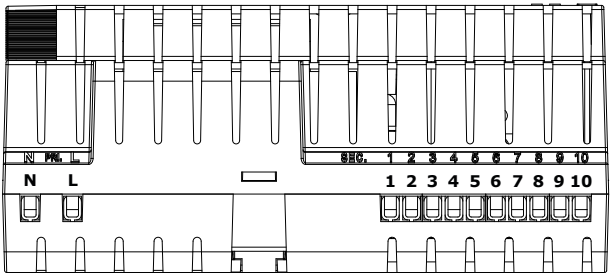

CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES

EN 55022	EN 61000-4-2	EN 61000-4-5
EN 61000-3-2	EN 61000-4-3	EN 61000-4-6
EN 61000-3-3	EN 61000-4-4	EN 61000-4-11

Ce produit doit être installé selon les normes de sécurité électrique en vigueur dans votre pays



Cache du bornier secteur dans le cas d'un montage hors armoire électrique normalisé.

Reference : G0301FR0001V03
Extranet : CDVI_IM ARD12 CMYK A5 EN-FR 03

CDVI Group
FRANCE (Headquarter/Siège social)
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI
FRANCE + EXPORT
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI AMERICAS
[CANADA - USA]
Phone: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590

CDVI
BENELUX
[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]
Phone: +32 (0) 56 73 93 00
Fax: +32 (0) 56 73 93 05

CDVI
TAIWAN
Phone: +886 (0)42471 2188
Fax: +886 (0)42471 2131

CDVI
SUISSE
Phone: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI
CHINA
Phone: +86 (0)10 62414516
Fax: +86 (0)10 62414519

CDVI
IBÉRICA
[SPAIN - PORTUGAL]
Phone: +34 (0)935 390 966
Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI
ITALIA
Phone: +39 0331 97 38 08
Fax: +39 0331 97 39 70

CDVI
MAROC
Phone: +212 (0)5 22 48 09 40
Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI
SWEDEN
[SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND]
Phone: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI
UK
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Phone: +44 (0)1628 531300
Fax: +44 (0)1628 531003

DIGIT
FRANCE
Phone: +33 (0)1 41 71 06 85
Fax: +33 (0)1 41 71 06 86

All the information contained within this document (pictures, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.

The installer's choice
cdvigroup.com